

参考出品

高濃度計測用ハンディTVOCモニター

FTVR-02

特徴

改正版大気汚染防止法や労働安全衛生法に関連する簡易TVOC計測が可能

"ppm"単位でのTVOC濃度（トルエン換算濃度）表示が可能

1～100ppmのTVOCをリアルタイム測定可能

小型・長寿命な半導体式ガスセンサを搭載

24時間（1分間隔）分の計測データを内蔵メモリに記録可能



図 FTVR-02の外観

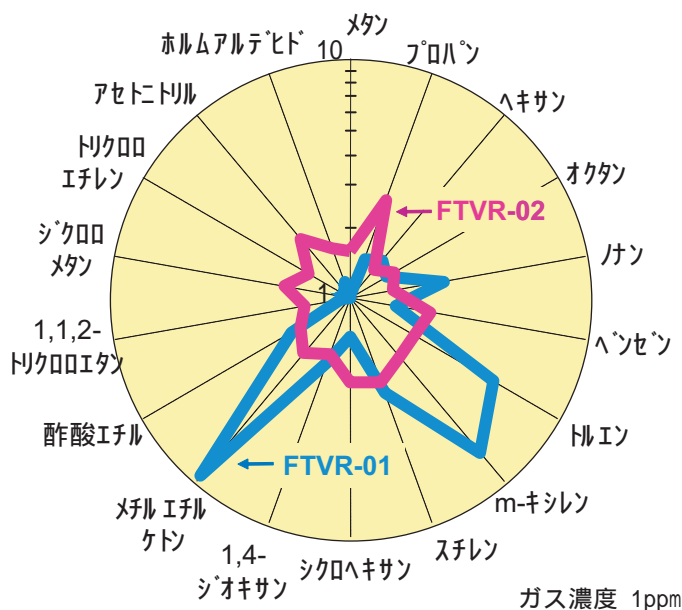


図 FTVR-02の各種ガス検知特性（FTVR-01との比較）

主な仕様（仮）

名称	高濃度計測用ハンディTVOCモニター
品番	FTVR-02
検知方式	半導体式ガスセンサ方式
対象ガス	各種VOCガス（1～100ppm *暫定）
測定間隔	連続（データ表示は1min間隔）
表示画面	液晶表示（16文字2行）
使用環境条件	-0～40 / 5～95%以下
電源	単三型Ni/MH電池4本または専用ACアダプタ
外部出力	RS-232C / 記録用出力(0-5V)
寸法	(本体) 140(H) × 77(W) × 27(D) mm
重量	約300g(バッテリー含む)

本製品は人命にかかわるような状況の下で使用することを目的として設計、製造されたものではありません。本製品の使用により人身事故や火災ならびに社会的損害などが発生しても一切の責任は負いません。

本製品に搭載されているガスセンサは2重100meshの簡易防爆仕様ですが、本質安全防爆構造又は耐圧防爆構造などは満たしておりませんので、爆発の可能性がある場所ではご使用にならないでください。

性能向上のため予告なしに製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

本製品は参考出品ですので、今後デザインや仕様を変更する場合があります