

SR-6 24,26 - シリーズ センサソケット

特徴：

- ・ 高信頼性の4ピンソケット



用途：

- ・ 予備通電・試験・調整、その他各種応用

フィガロ技研製ガスセンサの24-シリーズと26-シリーズとに対応した評価用のセンサソケットです。100回以上の挿抜が可能、高い信頼性を有しています。



構造及び寸法：

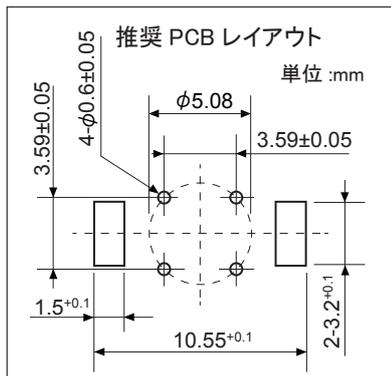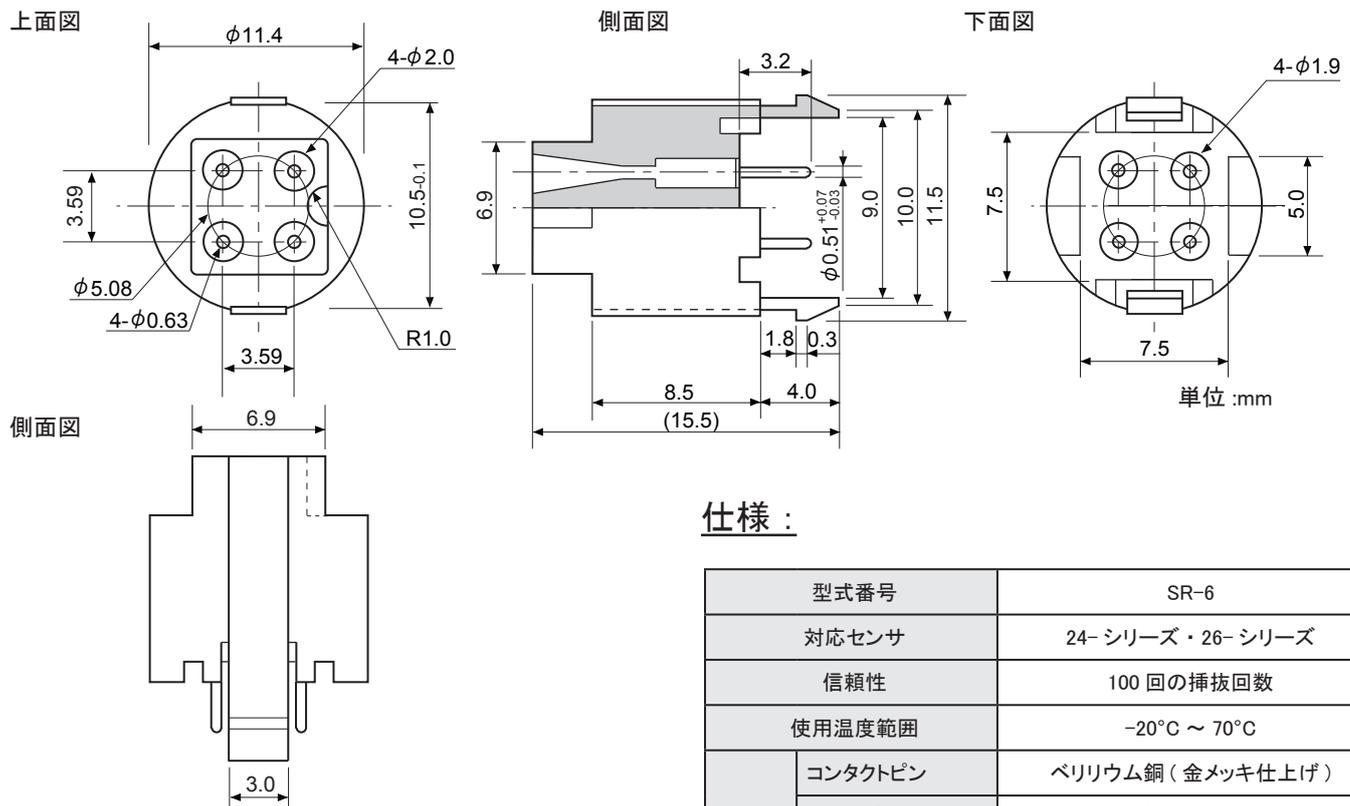

仕様：

型式番号	SR-6	
対応センサ	24-シリーズ・26-シリーズ	
信頼性	100回の挿抜回数	
使用温度範囲	-20°C ~ 70°C	
材質	コンタクトピン	ベリリウム銅(金メッキ仕上げ)
	スリーブ部	真鍮または青銅(錫メッキ仕上げ)
	インシュレータ部	ポリフェニレンサルファイド(PPS)
寸法	φ 11.4 × 15.5 mm	
重量	約 1.5g	

フィガロ技研株式会社

〒562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11



072-728-2560



E-mailでのお問い合わせ
figaro@figaro.co.jp



www.figaro.co.jp