

TGS2620 アルコール・有機溶剤検知用ガスセンサ

特長：

- ・低消費電流
- ・アルコール、有機溶剤に高感度
- ・長寿命で低コスト
- ・簡単な電気回路で使用可能


応用例：

- ・有機溶剤用の検知器／警報器
- ・工場用、ドライクリーニング用、半導体工業用の溶剤検知器
- ・リチウムイオン電池の安全対策

感ガス素子には、集積されたヒータと共にアルミナ基板上に形成された金属酸化物半導体から成っています。検知できるガスが存在するとセンサの電導度は、空気中のそのガスの濃度が高くなる程高くなります。簡単な電気回路を用いて、この電導度の変化をガス濃度に対応した出力信号に変換することができます。


TGS2620 は有機溶剤やその他の揮発性ガスに高い感度を持っており、有機溶剤用の検知器に最適です。

感ガス素子が小さいために TGS2620 はわずか 42mA のヒータ電流しか必要でなく、標準 T0-5 パッケージの中に収められています。

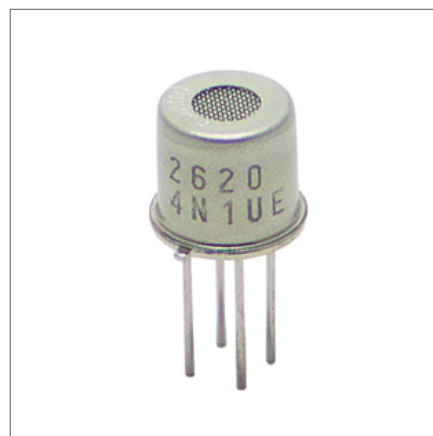感度特性：


下の図は、当社の標準試験条件（裏面をご参考）で測定された代表的な感度特性を示しています。縦軸は、センサ抵抗比 R_s/R_o で示しており、 R_s と R_o は次のように定義されています。

R_s = 各種濃度のガス中でのセンサ抵抗値
 R_o = エタノール 300ppm 中でのセンサ抵抗値

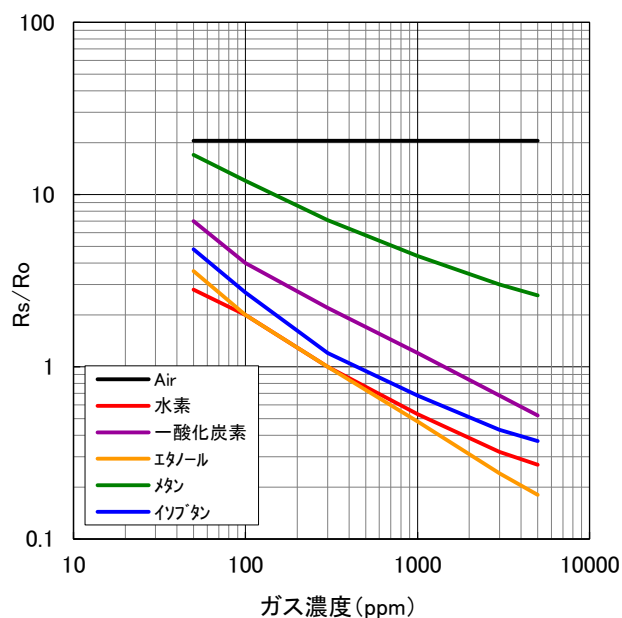温度・湿度依存性：

下の図は代表的な温度、湿度依存性を示しています。縦軸はセンサ抵抗比 R_s/R_o で示しており、 R_s と R_o は次のように定義されています。


R_s = 各種温度・湿度下でのセンサ抵抗値
 R_o = 20℃ 65%R.H. 下でのセンサ抵抗値

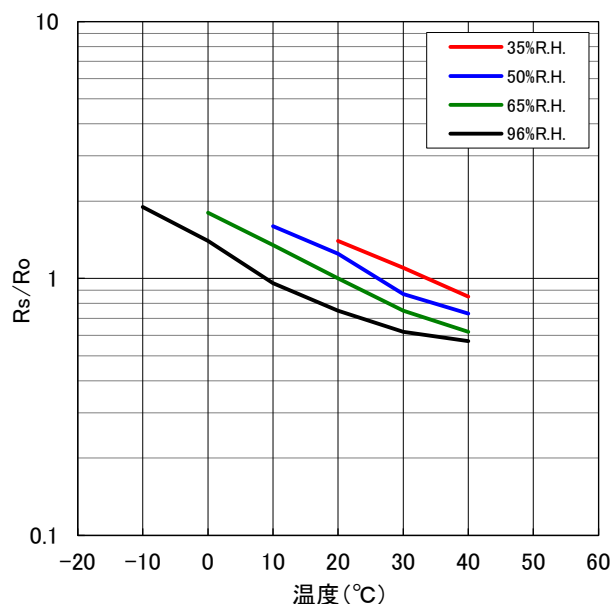

基本測定回路：

本センサにはヒータ電圧 (V_H) と回路電圧 (V_C) の2つの印加電圧が必要です。ヒータ電圧が内蔵ヒータに印加されると、主要対象ガス検知に最適な動作温度に感ガス素子が加熱されます。回路電圧は、センサと直列に接続される負荷抵抗 (R_L) の両端電圧 (V_{OUT}) を測定するために印加されます。本センサには極性があるため直流の回路電圧を印加してください。負荷抵抗には、対象ガスの検知濃度域における分解能が最適になり、かつ検知ガス濃度範囲内における感ガス素子の最大消費電力 (P_S) が許容範囲限界値 (15mW) 以下になるような抵抗値を選定します。

回路図中でセンサ記号の各端子の数字は、寸法図面中に記載されているピン番号に対応しています。

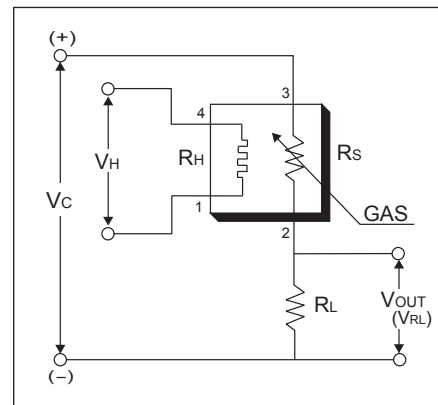

規格：

型式番号		TGS2620	
検知原理		酸化物半導体式	
標準パッケージ		メタル	
対象ガス		アルコール、有機溶剤	
検知範囲		エタノール 50 ~ 5,000ppm	
標準回路条件	ヒータ電圧	V_H	$5.0 \pm 0.2V$ DC
	回路電圧	V_C	$5.0 \pm 0.2V$ DC $P_S \leq 15mW$
	負荷抵抗	R_L	可変 $0.45k\Omega$ min.
標準試験条件下での電気特性	ヒータ抵抗	R_H	83Ω (室温で)
	ヒータ電流	I_H	$42 \pm 4mA$
	ヒータ消費電力	P_H	$210mW$ $V_H = 5.0V$ DC
	センサ抵抗	R_S	$1k \sim 5k\Omega$ in 300ppm エタノール
標準試験条件	感度 (R_S の変化率)	$0.3 \sim 0.5$	$\frac{R_S(EtOH:300ppm)}{R_S(EtOH:50ppm)}$
	試験ガス条件	$20 \pm 2^\circ C$, $65 \pm 5\% R.H.$	
	回路条件	$V_C = 5.0 \pm 0.01V$ DC $V_H = 5.0 \pm 0.05V$ DC	
試験前通電時間		7 日間	


消費電力 (P_S) の値は次式を用いて計算することができます。

$$P_S = \frac{(V_C - V_{RL})^2}{R_S}$$

センサ抵抗 (R_S) は、 V_{OUT} (V_{RL}) の測定値により、次式を用いて計算することができます。

$$R_S = \left(\frac{V_C}{V_{RL}} - 1 \right) \times R_L$$

構造及び寸法：

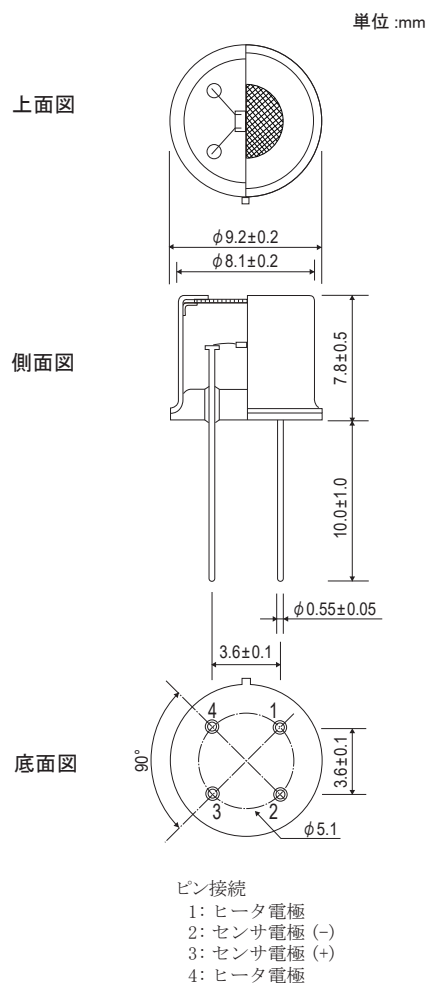

フィガロ技研株式会社

〒 562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11

Tel: 072-728-2044

お問い合わせはホームページから

URL www.figaro.co.jp



本製品をご購入の際には
QRコードよりご承諾事項を
ご確認ください。

https://www.figaro.co.jp/pdf/Limited_Warranty_jp.pdf

本資料の内容や製品仕様は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。

REV.01/24