

SR-2 TGS8 系列传感器插座

特点:

- 高可靠性的六脚插座


应用:

- 预通电、测试、校准设备、其他各种应用

SR-2 是费加罗专门针对 TGS 8 系列气体传感器的评价而研发的传感器插座。可接插 150 次以上，是一款可靠性高、非常耐用的传感器插座。




结构以及尺寸:

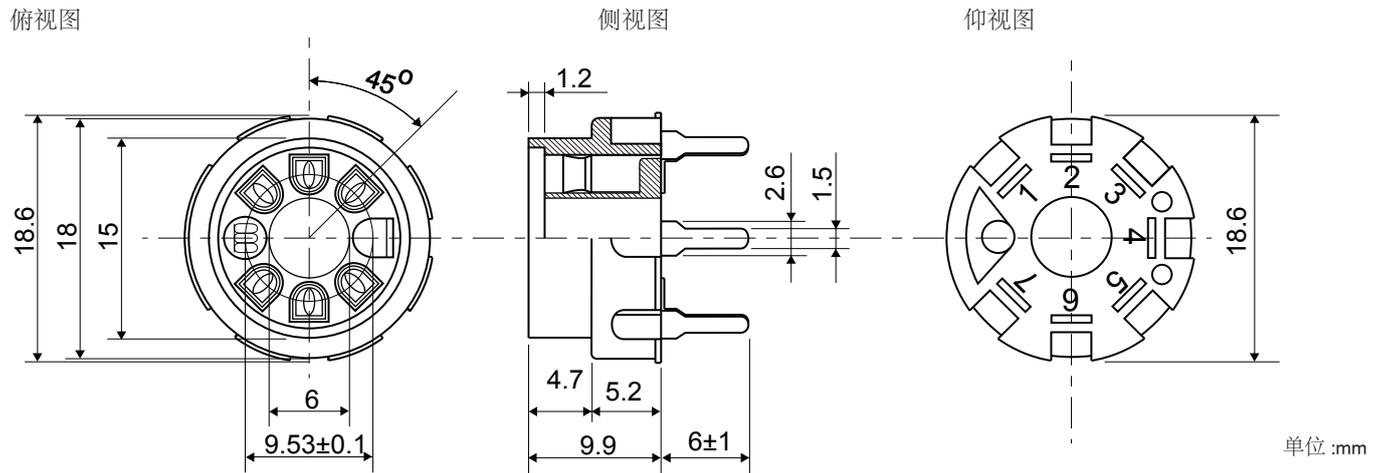

规格:

型号	SR-2	
适用传感器	8- 系列	
可靠性	可接插 150 次以上	
工作温度范围	-10°C ~ 70°C	
材质	触脚	PBR t0.25 镀锡
	绝缘子	PET UL94V-0 黑
尺寸	φ18.6×15.9 mm	
重量	约 2.8g	

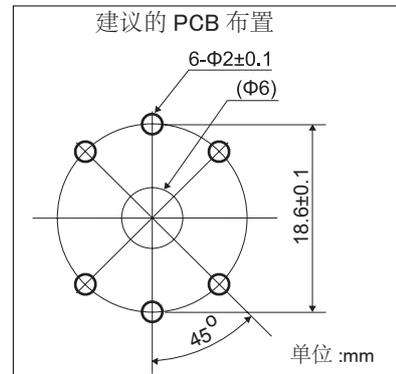

费加罗技研株式会社

大阪府箕面市船場西1-5-11
 邮编: 562-8505
 电话: 81-72-728-2561
 传真: 81-72-728-0467
 Mail: figaro@figaro.co.jp
 URL: www.figaro.co.jp

注意: 为提升产品性能, 本规格书可能在未事先通知的情况下进行变更。