

SR-2 8-シリーズ センサソケット

特徴：

- ・高信頼性の6ピンソケット


用途：

- ・予備通電・試験・調整、その他各種応用

フィガロ技研製ガスセンサの8-シリーズに対応した評価用のセンサソケットです。
150回以上の挿抜が可能、高い信頼性を有しています。




構造及び寸法：

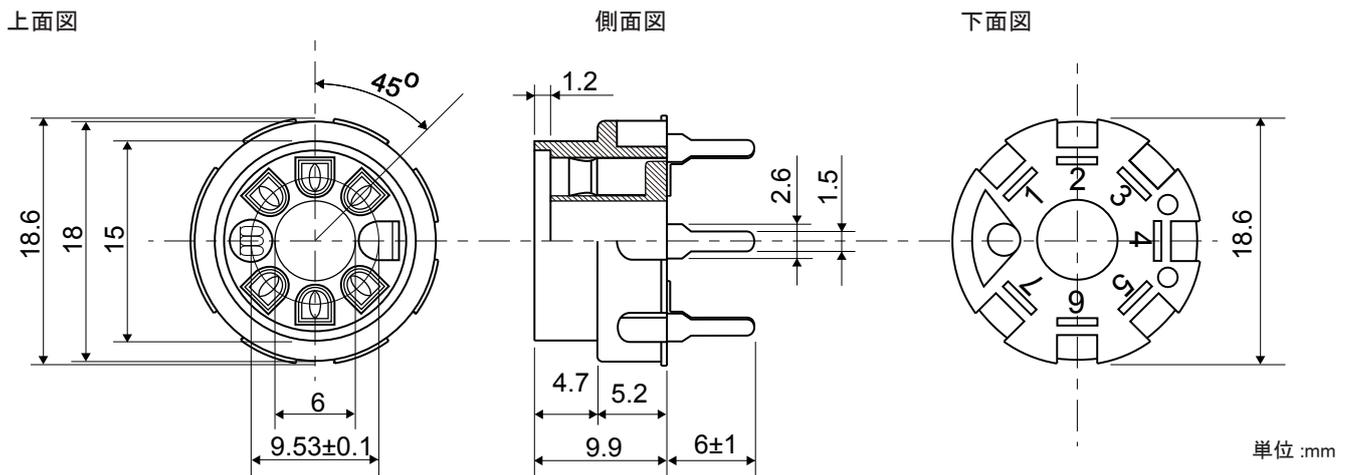

仕様：

型式番号	SR-2	
対応センサ	8-シリーズ	
信頼性	150回の挿抜回数	
使用温度範囲	-10°C ~ 70°C	
材質	コンタクトピン	PBR t0.25 錫メッキ
	インシュレータ部	PET UL94V-0 黒
寸法	φ 18.6 × 15.9 mm	
重量	約 2.8g	

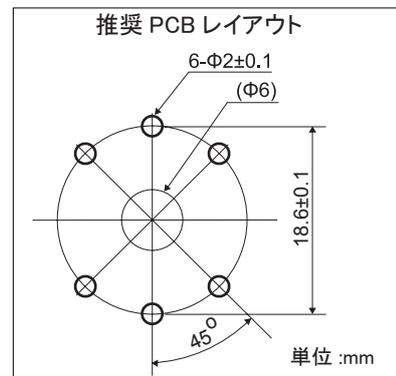

フィガロ技研株式会社

〒562-8505 大阪府箕面市船場西 1-5-11

☎ 072-728-2560 ✉ E-mail でのお問い合わせ
figaro@figaro.co.jp

URL www.figaro.co.jp

本仕様書は、性能向上のため予告なしに変更することがあります。